


LEGENDA:


- 1 -Válvula de cunha elástica flangeada
- 2 - Válvula de retenção flangeada
- 3 - Troço recto
- 4- Junta de desmontagem (ver nota 1)
- 5- Caudalímetro
- 6- Troço recto flangeado
- 7- Passa muros
- 8- Flange
- 9- Tampas da caixa tipo "modelo telecom triangular - Fucoli - Somepal"
- 10- Parede de betão ou alvenaria
- 11- Degraus em varão de aço revestidos a polipropileno
- 12- Abraçadeira de amarração da tubagem com fixação por meio de buchas químicas

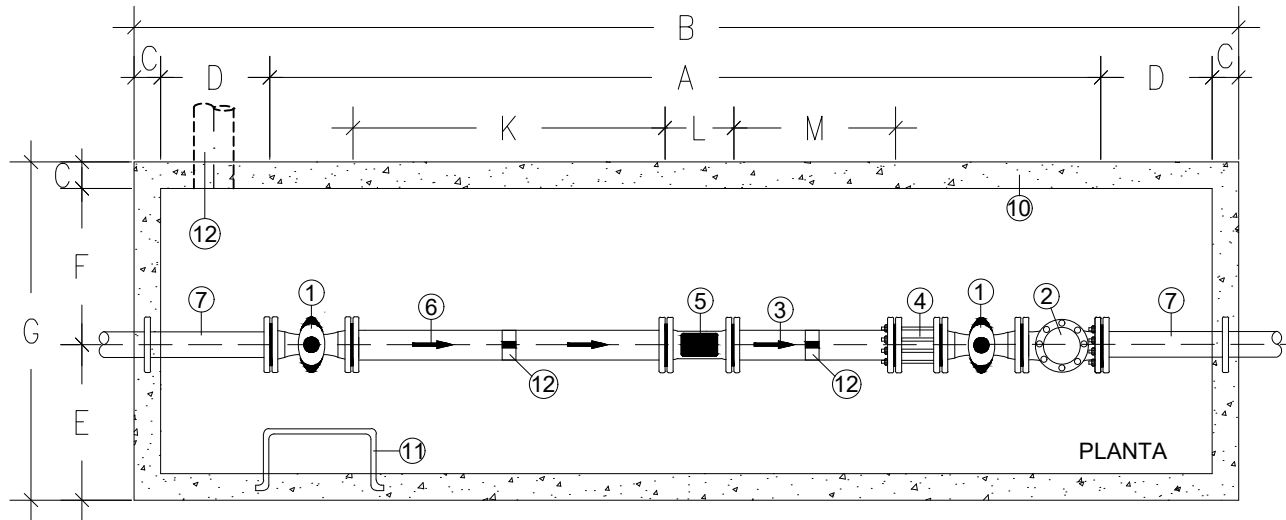

NOTA:

1 - Nos troços retos em tubagens plásticas poderão utilizar-se juntas flange multimateriais com sistema GFIX

DIMENSÕES MÍNIMAS EM MM														
DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
50	1700	2400	150	200	600	400	1300	380	700	70	≥250	300	≥150	100
65	1800	2500	150	200	600	400	1300	380	700	70	≥325	300	≥195	100
80	2450	3150	150	200	650	450	1400	400	700	70	≥400	350	≥240	100
100	2800	3500	150	200	950	450	1700	420	700	70	≥500	350	≥300	100
150	3690	4400	150	200	1000	500	1800	440	700	70	≥750	450	≥450	100

		REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
DES.		PORMENOR DA CAIXA DE CONTADOR DE GRANDE CALIBRE EM CAIXA ENTERRADA	
		CÓDIGO: ETC 02007 R03 CAIXA DE CONTADOR GRANDE CALIBRE EM CAIXA ENTERRADA	